


# AS(NSS)系列

ASNU 型號為滾柱型單向離合器無軸承支撐。ASNU 型號需要配合軸承安裝以 AS 型號為滾柱單向離合器無軸承支撐。AS 型號需要配合軸承安裝以防止軸向應力與徑向應力，使用者亦需提供潤滑油脂供應及外部的油封。

外型尺寸與 62 系列滾珠軸承相同。內環與工件軸用鍵槽方式安裝 (尺寸6號除外)。外環之尺寸公差為r6須緊配壓入H7的機壁中。機壁必須要有足夠的剛性，以防止緊配後發生變形。

AS 型之設計方式可接受內環與外環之軸向位移  $\pm S/2$ 。

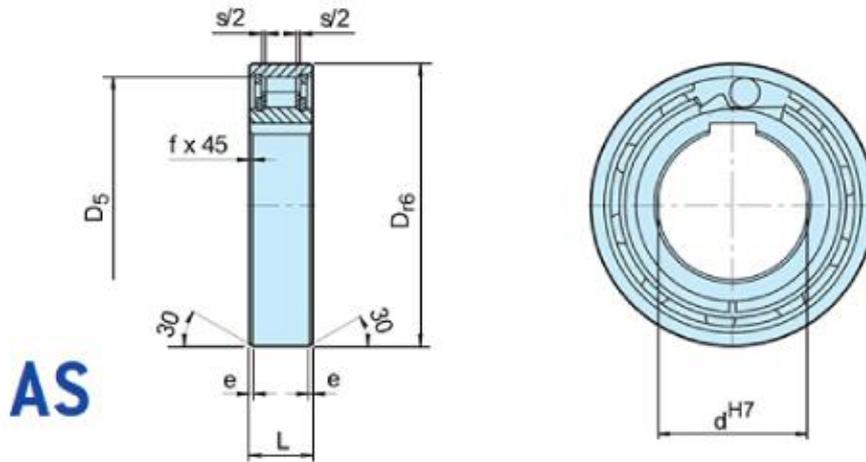

型號	尺寸	超限度速度									重量	扭矩和滾動阻力
		$d^{H7}$	$T_{KN}^{1)}$	$N_{max}^{2)}$	$N_{amax}^{3)}$	$D_{r6}$	$D_5$	L	s	e		
	mm	Nm	min <sup>-1</sup>	min <sup>-1</sup>	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Ncm
AS (NSS)	6	1,7	5000	7500	19	15,8	6	0,8	0,6	0,3	0,01	0,18
	8	3,0	4300	6500	24	20	8	1,3	0,6	0,6	0,02	0,24
	10	5,4	3500	5200	30	25,9	9	1,3	0,6	0,6	0,03	0,36
	12	10	3200	4800	32	28	10	1,3	0,6	0,6	0,04	0,48
	15	11	2800	4300	35	31	11	1,4	0,6	0,6	0,05	0,70
	20	32	2200	3300	47	40	14	2,4	0,8	0,8	0,12	1,4
	25	45	1900	2900	52	45,9	15	2,4	0,8	0,8	0,14	2,4
	30	72	1600	2400	62	55	16	2,4	0,8	1	0,22	7,8
	35	114	1300	2000	72	64	17	2,5	0,8	1	0,31	9,0
	40	148	1200	1800	80	72	18	2,5	0,8	1	0,39	10
	45	174	1000	1600	85	77	19	2,5	1,2	1	0,44	11
	50	184	950	1500	90	82	20	2,5	1,2	1	0,49	13
	55	246	800	1300	100	90	21	2,5	1,2	1	0,66	14
	60	406	700	1100	110	100	22	2,5	1,2	1,5	0,81	26
	80	850	600	900	140	128	26	2,5	1,2	1,5	0,41	58

1)  $T_{MAX} = 2,5 \times T_{RN}$